



Dezernat 5 / Umwelt, Gesundheit,
ökologische Stadtentwicklung und -planung

Bürgerinformationsveranstaltung zur Straßenbaumaßnahme **Stralsunder- / Schweriner Straße**




am 12.12.2018
im großen Gemeindesaal
der Evangelischen Apostelkirchengemeinde



Übersicht Bestand

- Tempo 30-Zone
- Baustraße (BauGB)
- Wohnweg und Wohnstraßen (RASt)
- hoher Stellplatzbedarf
- zugenommene Besiedlungsdichte
- je ca. 450 Ein- und Ausfahrten/24h
- „Flaschenhals“ zur Beethovenstraße
- schwierige Höhenverhältnisse / Zufahrtsanschlüsse
- einragende Bauteile

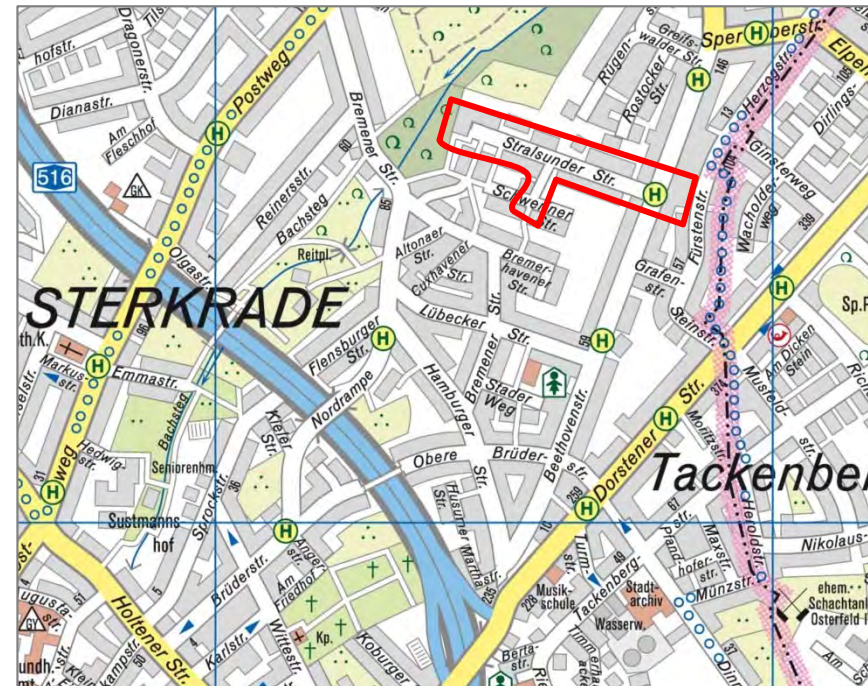



Übersicht Baujahre

- 1929, 1940iger: erstmalig Wasserversorgung
- 1953, 1955: Kanalbauarbeiten Stralsunder- und Rügenstraße
- 1958: Straßenbeleuchtung (Überlandleitung)
- 1972 – 1974: Kanalbauarbeiten Stralsunder Straße
- 1974: Ausbau Stichstraßen Stralsunder Straße
- 1975: Asphaltdecke Stralsunder Straße (Mittelstreifen)
- 1998: Kanalbauarbeiten Stralsunder Straße
- 1999: Strom- und Straßenbeleuchtungsleitungen erneuert (Erdkabel)
- 2000: Kanalbauarbeiten Schweriner Straße
- 2012: Beleuchtungsmasten modernisiert



Gründe für den Ausbau der Straße

- Straßenbauprogramm 2018
- Baustraße mit abgeschlossener Bebauung
- Höhenverhältnisse
- Verkehrsführung
- Stellplatzbedarf
- Engpassbeseitigung
- ökologische Aufwertung





Übersicht B-Plan-Historie

- B-Plan 426 „Stralsunder Straße / Schweriner Straße“ (2010)





Vorplanung im Überblick

- Planung als verkehrsberuhigter Bereich (Mischverkehrsanlage) entsprechend den Vorgaben des Bebauungsplanes
- Straßenführung zur Verdeutlichung der Geschwindigkeitsbeschränkung
- farblich abgesetzte öffentliche Stellplätze (längs, schräg, senkrecht)
- barrierefreie Wegeführung
- Grünflächen zur optischen Auflockerung und zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern
- Schaffung ausreichend breiter Fahrgassen für Rettungs- und Müllfahrzeuge
- Verbesserung der Sichtbeziehungen



Stralsunder Straße: Beethovenstraße bis Schweriner Straße


- wechselseitig 39 öffentliche Stellplätze
- 6 neue Grünflächen mit Baum- und Strauchbepflanzung
- Querschnittsbreite: ca. 9,50 m – 13,00 m





Stralsunder Straße: Schweriner Straße bis Ende

- wechselseitig 37 öffentliche Stellplätze
- 3 neue Grünflächen mit Baumbepflanzung (inkl. Versickerungsanlage)
- Querschnittsbreite: ca. 12,00 m – 20,00 m

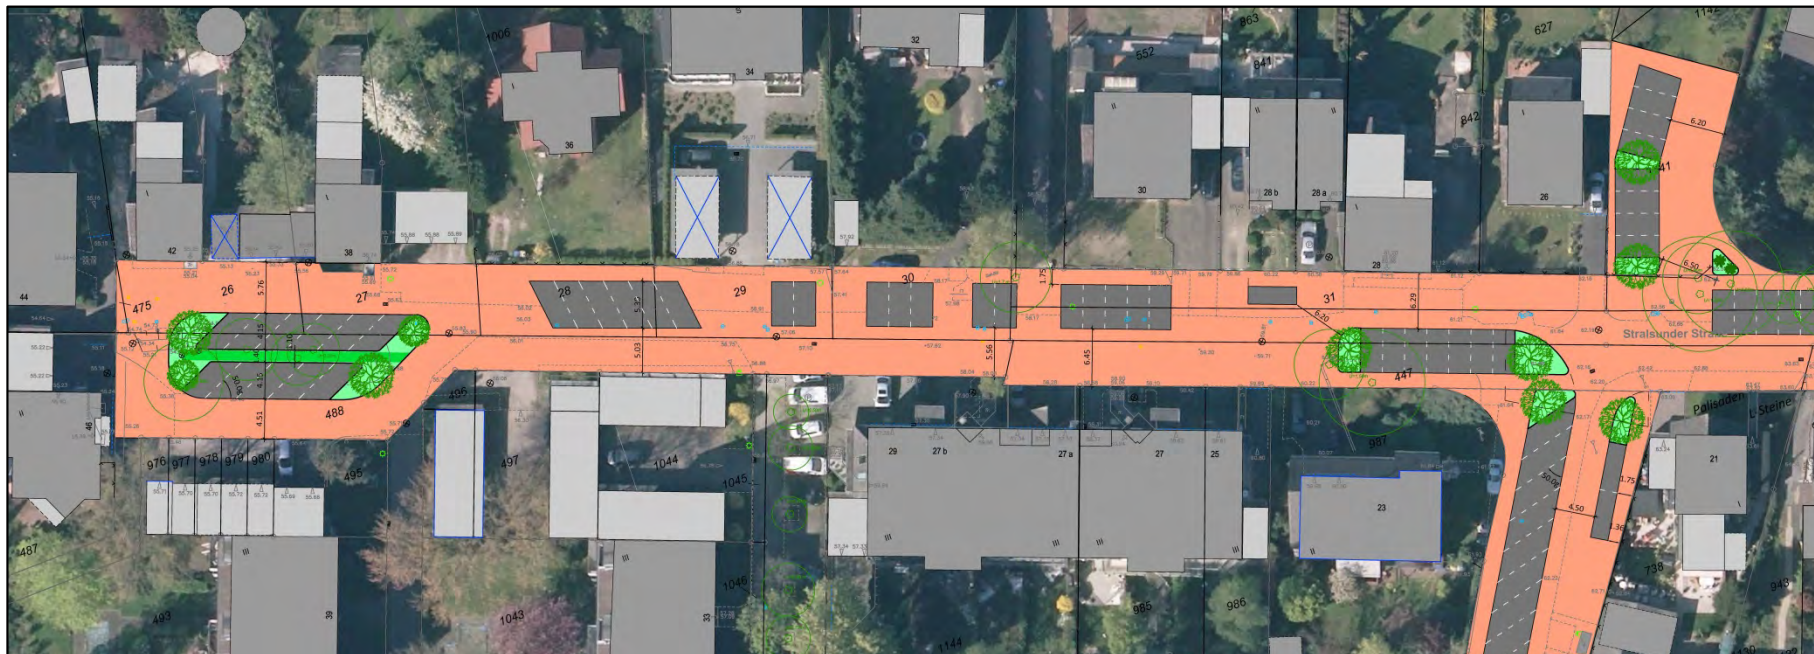




Schweriner Straße

- wechselseitig 15 öffentliche Stellplätze
- 4 neue Grünflächen mit Baumbepflanzung
- Querschnittsbreite: ca. 11,50 m – 15,00 m
- Anpassung des Anschlusses an weitere Schweriner Straße





Stellplatz- und Grünbilanz

Stellplätze

- Bestand: ungeordnetes Parken (Baustraße)
- Bedarf: 87 Stellplätze
- Planung: 91 Stellplätze

Pflanzbeete

- Bestand: wenige öffentlichen Grünpflanzungen vorhanden
- Planung: 13 Grünflächen mit Baum- und Strauchbepflanzung sowie Unterpflanzungen

Fotoquelle: Bruns Pflanzen



Lobel-Ulme




Eberesche



Spitz-Ahorn



Amberbaum



Parkrose



Bauzeit und Baukosten

- geschätzte Bauzeit: ca. 12 Monate insgesamt
 - ca. 9 Monate für die Stralsunder Straße
 - ca. 3 Monate für die Schweriner Straße bis Hs.-Nr. 6
- Kostenschätzung: rund 1,2 Mio. € brutto
 - ca. 1,0 Mio. € brutto für die Stralsunder Straße
 - ca. 0,2 Mio. € brutto für die Schweriner Straße
- geplante Umsetzung: Anfang 2021



Weitere Verfahrensschritte

- Informationen zur Bürgerversammlung werden auf der Internetseite der Stadt Oberhausen online gestellt:

<https://www.oberhausen.de/strassenplanung>

- Erstellung der Entwurfsplanung durch die WBO GmbH
- Beschluss der Planung in der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bürgerversammlung
- Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung durch die WBO GmbH
- Vergabebeschluss der Baumaßnahme durch den Finanz- und Personalausschuss voraussichtlich Ende 2020
- Baubeginn voraussichtlich Anfang 2021



Ansprechpartner

Planung:

Fachbereich 5-6-10 / Verkehrsplanung
Herr Blümel
0208 / 825 – 2183

Fachbereich 2-2-10 / ökologische Planung
Frau Ölsner
0208 / 825 – 3621

Beitragserhebung:

Fachbereich 5-6-30 / Erschließung, Beiträge
Frau Oehlandt
0208 / 825 – 2501

Bauvorbereitung und -ausführung:

Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH /
Planung und Bau
Herr Schulze
0208 / 8578 – 362



Dezernat 5 / Umwelt, Gesundheit,
ökologische Stadtentwicklung und -planung

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Haben Sie Fragen?